TIFLEX
marquer le monde

SÉRIGRAPHIE
ENCRE A SOLVANT
CELLULOSIQUE S.T.J.

Encre à séchage physique d'aspect mat, destinée à l'impression sur polystyrène, ABS et bois.

Utilisation

L'encre **CELLULOSIQUE S.T.J.** est spécifique pour l'impression du polystyrène et de ses copolymères. Elle est particulièrement recommandée pour la réalisation de traits fins (graduation).

Elle est également adaptée à l'impression des bois secs et humides.

Elle peut éventuellement s'employer avec des matériels tampographiques.

Elle ne peut pas subir un thermoformage.

Caractéristiques techniques

- Aspect : mat
- Densité moyenne : 1,35
- Viscosité : 20 ± 2 Pa.s
- Séchage :
  - air : 20 à 30 mn à 20°C selon le support
- Pouvoir couvrant par opacité : bon
- Rendement en surface : 35 m²/l avec un tissu 100 - 40
- Résistance aux intempéries : moyenne
- Diluants :
  - allongement : 4905
  - retardateur : retargel ou 4906
- Solvants de nettoyage :
  - manuel : 2881, 2891, 2899, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100
  - laveur : 2881, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100
- Péremption : se référer à l'étiquetage

Stockage, toxicologie et environnement

Les encres **CELLULOSIQUE S.T.J.** répondent à la norme EN 71-3.

TEINTES STANDARD		Référence 1 l
	Blanc	3422007
	Citron	3422015
	Jaune or	3422022
	Rouge vif	3422038
	Bleu moyen OP	3422050
	Vert vif	3422057
	Brun OP	3422063
	Noir	3422077
BASE		
Base de coupage et vernis de surimpression		3422084

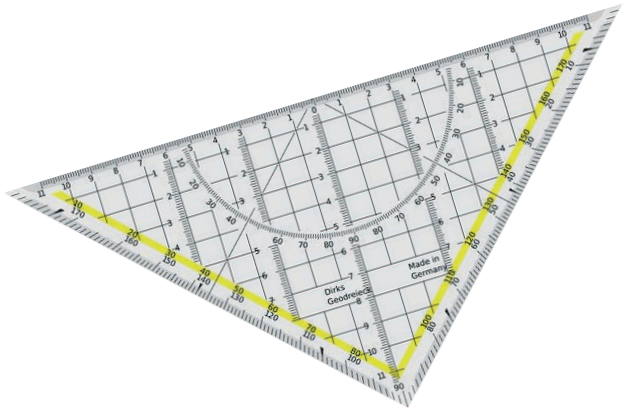

Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles.
Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes d'une manière plus fidèle.

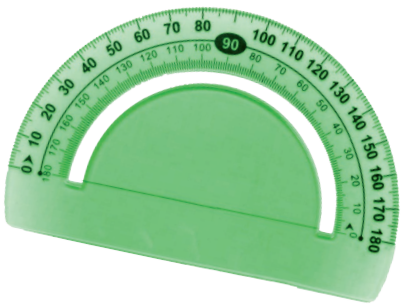

IMP. TIFLEX 01.01.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse **www.tiflex.com** ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : **www.tiflex.com/fds**

TIFLEX
marquer le monde
CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr