



Rollerpack

Rotation indexée

Le Rollerpack marque automatiquement un texte, un code, une référence, un logo sur le côté (indifféremment droit ou gauche), le dessus d'emballages en mouvement sur convoyeur, en sortie de machine de conditionnement, etc ...



Ce matériel est proposé en 2 versions, rotatif libre et rotatif indexé. 1 circonférence de marquage : 430 mm, 3 hauteurs de marquage : 25, 50 et 100 mm.

Principe de fonctionnement

Le marqueur est fermement appliqué contre le carton. Le tambour de marquage est entraîné par l'objet et imprime en roulant sur celui-ci. Les caractères fixés par pression sur le tambour, sont encrés automatiquement avant chaque impression par un rouleau encreur couplé au tambour.

Le Rollerpack rotation libre réalise des marquages répétitifs à un pas égal à la circonférence de son tambour de marquage.

Le Rollerpack rotation indexé réalise un seul marquage par carton, ce marquage étant positionné toujours au même endroit. Un intervalle proportionnel à la vitesse de défilement est nécessaire entre chaque carton pour réinitialiser le tambour (retour au point zéro avant contact du prochain carton).

Le Rollerpack est fixé en rive droite ou gauche du convoyeur. Le tambour de marquage est monté au-dessus (cf. schéma A) ou au-dessous (cf. schéma B) pour réaliser des impressions au ras du tapis (marquage de barquettes).

Caractères autoclips

Le message est composé en caractères autoclips (textes, logos ...). Il est facilement interchangeable, les caractères autoclips offrent une grande souplesse d'utilisation.


Encrage

Le Rollerpack est équipé d'un rouleau préencré Plastic-Inks pour supports absorbants et peu absorbants ; une large gamme de qualité et de coloris est proposée.

Caractéristiques techniques

Modèle	Format de marquage en mm	Nombre de cannelures	Rouleau encreur correspondant
430-25	430 x 25	8	63,5 x 25,4 x 26
430-50	430 x 50	16	63,5 x 25,4 x 56
430-100	430 x 100	29	63,5 x 25,4 x 102

Les marqueurs Rollerpack sont également proposés en version scotcheuse (fixation par équerres) et en version rotation libre pour un marquage en continu.

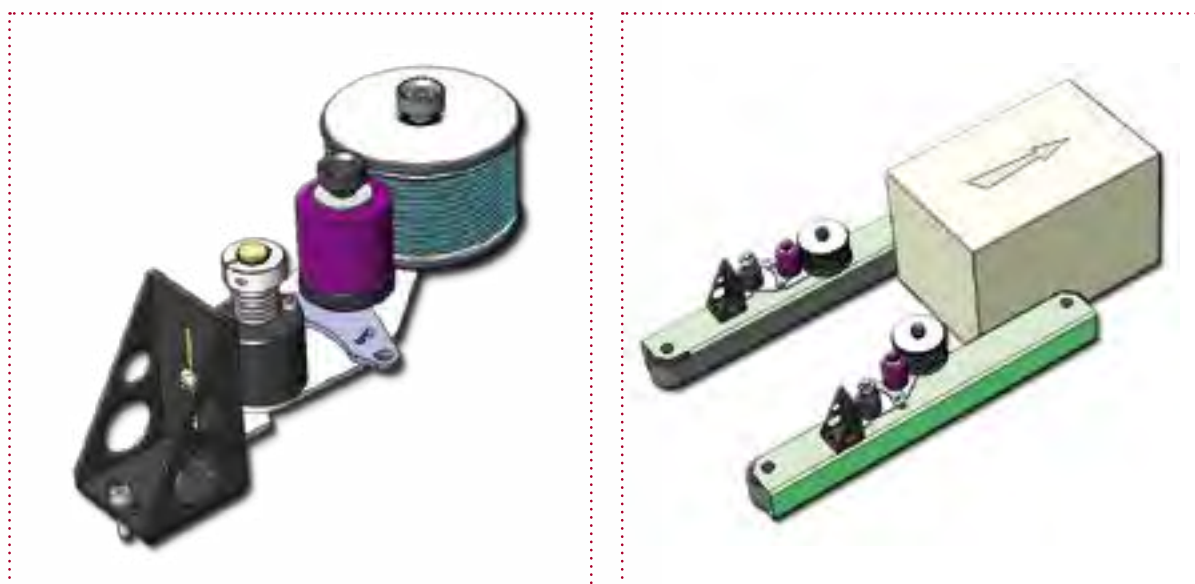

TIFLEX-MIC-02/03/2020- Document non contractuel



CS 30200 - 01450 PONCIN
 France - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 55 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 21 - mic@tiflex.fr
 International - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 80/97 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 62
 international@tiflex.fr
www.tiflex.com