




Laser de découpe et de marquage série K-HPD



Séries K HPD

MODELES					K-1030 HPD UHS PLUS	S-3100 HPD UHS PLUS	S-3200 HPD UHS PLUS
PUISSANCE					30 W	100 W	200 W
DIMENSIONS		tête (A, B, C)			173 x 190 x 141 mm		190x168x140 mm
		tube (D, E, F)			235 x 193 x 743 mm	235 x 193 x 868 mm	250 x 336,5 x 2180 mm
		rack			-	481,5 x 355 x 800 mm	
POIDS					32 kg	76 kg	96 kg
LONGUEUR D'ONDE					9,3 µm - 10,2 µm - 10,6 µm		10,6 µm
DISTANCES FOCALES	Distance focale (mm)	Distance de travail (mm)	Surface de marquage (mm x mm)	Diamètre du faisceau (µm)	Densité de puissance (kW/cm²)	Densité de puissance (kW/cm²)	Densité de puissance (kW/cm²)
	125	115	75 x 75	< 128 - O	464 - O	1548 - O	3096 - O
	160	150	100 x 100	< 203 - S	186 - S	620 - S	1240 - S
	320	310	209 x 209	< 405 - O	47 - O	157 - O	313 - O
	410	400	250 x 250	< 540 - O	26 - O	87 - O	173 - O
LOGICIELS					• ScanLinux V5.2.7 et suivantes • Marca Software V5.6.9.a et suivantes (sur PC, création graphique) • Code barres interne		
INTERFACE UTILISATEUR					• Terminal de programmation • Ecran tactile • PC		
CONTROLE					• Ecran tactile avec ScanLinux • MarcaLite software, avec clé de sécurité et câble de connection Ethernet (TCP/IP) • Terminal de programmation • Interface Full Graphics, protégé par une clé et câble de connection Ethernet (TCP/IP)		
ACCESSOIRES / OPTIONS					Ecran tactile - Terminal de programmation - Cellule - Tachymètre - Alarme lumineuse - Extracteur de fumée - Pied support - Papier photosensible pour réglages - Lunettes de sécurité		
ENVIRONNEMENT					• 15°C (59°F) à 40°C (104°F) de température extérieure • Humidité < 95%, sans condensation • Sans vibration		

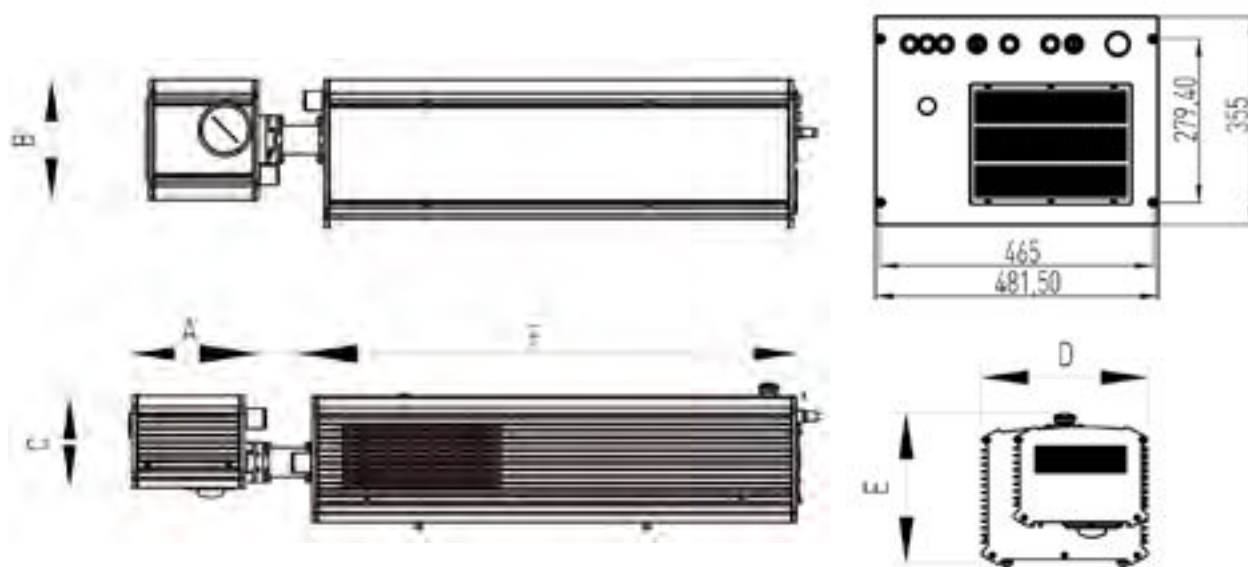

TIFLEX
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN
France - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 55 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 21 - mic@tiflex.fr
International - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 80/97 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 62
international@tiflex.fr
www.tiflex.com