



SÉRIGRAPHIE

ENCRE A SOLVANT

MULTIFLEX

Encre brillante à séchage physique destinée à l'impression du PVC souple (bâches), rigide et adhésif, du PMMA et du polycarbonate. Elle donne des impressions brillantes avec d'excellentes résistances au blocking.

Utilisation

Les encres **MULTIFLEX** sont destinées à l'impression de PVC rigide et souple (auto-adhésifs, plaques, tubes, feuilles, toiles enduites de PVC).

Elles ont également une excellente adhérence sur polycarbonate et PMMA.

Ne conviennent pas sur polystyrène et ABS.

Sur PVC souple non verni, vérifier que les qualités antiblocking de ces encres soient suffisantes.

La base matante doit être utilisée à raison de 10 à 20% selon l'aspect désiré.

Le blanc OP MULTIFLEX n'est pas aussi souple que les autres couleurs de la gamme en forte épaisseur (supérieure à 100µm humide), vérifier que les propriétés obtenues conviennent.

Elles peuvent être utilisées sur tous les matériels d'impression (manuels, semi-automatiques, automatiques, rouleau à rouleau).

Caractéristiques techniques

- Aspect : brillant
- Densité moyenne : 1,10
- Viscosité : 8 ± 2 Pa.s
- Séchage :
 - air : 15 min à 20°C
 - tunnel à air pulsé : 30 s à 50°C
- Pouvoir couvrant par opacité : bon
- Rendement en surface : 50 à 60 m²/l avec un tissu 120-34
- Résistance particulière : essence C
- Résistance aux intempéries : bonne
- Résistance à la lumière : bonne

- Diluants :
 - allongement : 4905
 - retardateur : 9640
 - **adhérence sur PVC souple et bâche** : **9640**
 - pistolet : XC 876
 - brosse : 4903
- Solvants de nettoyage :
 - manuel : 2881, 2891, NS-81, NS-91 et NS100
 - laveur : 2881, 2899, NS-81, NS99 et NS100
- Péremption : se référer à l'étiquetage
- **Propriété particulière : thermoformable**


Les encres **MULTIFLEX** répondent à la norme EN 71-3.

TEINTES STANDARD		Référence 5 kg
GAMME OP		
	Blanc OP*	3534000
	Jaune citron OP*	3534002
	Jaune or OP*	3534004
	Orange OP*	3534006
	Rouge vif OP*	3534008
	Rouge carmin OP*	3534013
	Cyclamen OP*	3534014
	Violet OP*	3534016
	Bleu moyen OP*	3534022
	Bleu roi OP*	3534024
	Bleu foncé OP*	3534026
	Vert moyen OP*	3534032
	Vert foncé OP*	3534034
	Brun OP*	3534042
	Noir OP*	3534044

TEINTES STANDARD		Référence 5 kg
BASES		
Base de coupage et vernis de surimpression anti UV*		3534058
Base matante		3534065

Mises à la teinte Pantone®

Les encres marquées d'un astérisque *, peuvent être déclinées facilement dans toutes les teintes Pantone® grâce au Colour Matching System développé par Tiflex.

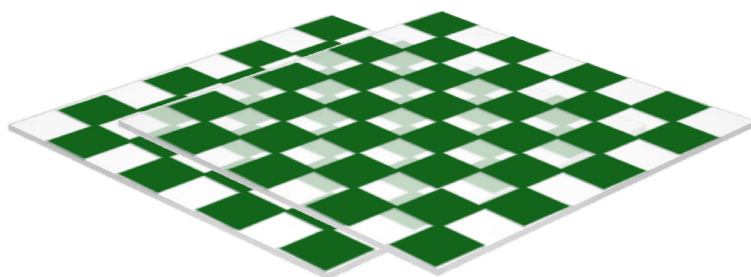

Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles.
Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes d'une manière plus fidèle.



IMP. TIFLEX 05.02.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse www.tiflex.com ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : www.tiflex.com/fds



CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr