



SÉRIGRAPHIE

ENCRE A SOLVANT

VINYLIQUE MATE

Encre à séchage physique destinée à l'impression du PVC souple (bâches) ou rigide. Elle donne des impressions satinées à mates avec de bonnes résistances au blocking, à l'alcool et à l'essence.

Utilisation

Les encres **VINYLIQUE MATE** sont destinées à l'impression de PVC rigide ou souple (plaques, tubes, feuilles, toiles polyamide et polyester enduites de PVC).

De plus, elles ont une excellente adhérence sur polycarbonate et PMMA.

Caractéristiques techniques

➤ Aspect :	satiné à mat	➤ Diluants :	
➤ Densité moyenne :	1,24	• allongement	4920
➤ Viscosité :	12 ± 2 Pa.s	• retardateur	4960
➤ Séchage :		• adhérence	4903 ou 9640
• air	10 mn à 20°C	• pistolet	XC 876
➤ Pouvoir couvrant par opacité :	bon	• brosse	4905
➤ Rendement en surface :	43 m ² /l avec un tissu 100 - 40	➤ Solvants de nettoyage :	
➤ Résistance aux intempéries :	bonne	• manuel	2881, 2891, NS-81, NS-91 et NS-100
➤ Résistance particulière spécifique :	essence, alcool	• laveur	2881, NS-81, NS-91 et NS-100
		➤ Péremption :	se référer à l'étiquetage
		➤ Propriété particulière :	thermoformable


Toxicologie

Les encres **VINYLIQUE MATE** répondent à la norme EN 71-3.

	TEINTES STANDARD	Référence 11
	Blanc 4580	3352033
	Citron OP	3352002
	Jaune or OP	3352004
	Orange OP	3352007
	Rouge vif OP	3352008
	Rouge primaire 4500	3352021
	Cyclamen	3352025
	Violet	3352026
	Bleu primaire 4400	3352003
	Bleu roi 4401	3352006
	Vert moyen OP	3352032
	Vert foncé OP	3352034
	Brun 4560	3352030
	Noir 4600	3352036

Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles.
Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes d'une manière plus fidèle.

TEINTES STANDARD	Référence 11
PRODUITS A EFFETS	
Argent	3352040
Or n°1 4622	3352042
BASES	
Base de coupage brillante et vernis de surimpression anti UV	3352057
Base de coupage mate et vernis de surimpression anti UV	3352070

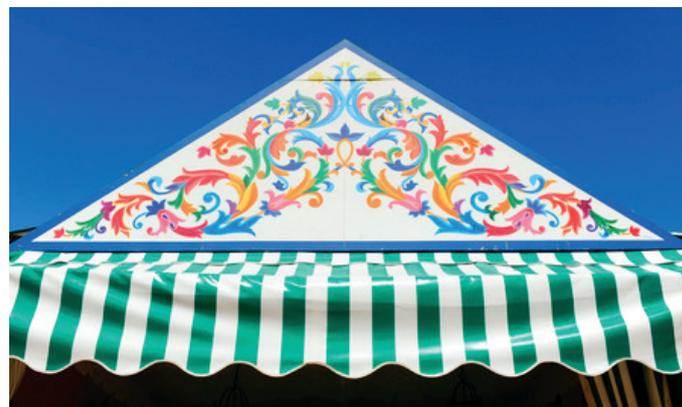

IMP. TIFLEX 01.01.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse www.tiflex.com ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : www.tiflex.com/fds

 **TIFLEX**
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr