



# SÉRIGRAPHIE

## ENCRE A SOLVANT

### VINYLIQUE BRILLANTE

Encre brillante à séchage physique destinée à l'impression d'auto-adhésifs.

#### Utilisation

Les encres **VINYLIQUE BRILLANTE** s'impriment sur tous les auto-adhésifs vinylique ou polyester vernis et également sur les feuilles de polycarbonate (Macrolon®, Lexan®).

La base matante doit être utilisée à raison de 10 à 30% selon l'aspect désiré.

Ne convient pas sur PVC souple.

#### Caractéristiques techniques


➤ Aspect :	très brillant	➤ Diluants :	
➤ Densité moyenne :	1,12	• allongement	4920
➤ Viscosité :	7 ± 1 Pa.s	• accélérateur et brosse	4905
➤ Séchage :		• retardateur	4960 ou retargel ou 9640
• air	15 mn à 20°C	• pistolet	XC 876
• tunnel à air pulsé	1 mn à 50°C	➤ Solvants de nettoyage	
➤ Pouvoir couvrant par opacité :	bon	• manuel	2881, 2891, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100
➤ Rendement en surface :	50 m <sup>2</sup> /l avec un tissu 120 - 34	• laveur	2881, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100
➤ Résistance aux intempéries :	bonne	➤ Péréemption :	se référer à l'étiquetage

Les encres **VINYLIQUE BRILLANTE** répondent à la norme EN 71-3.

	TEINTES STANDARD	Référence 11
	Blanc 8500	3342004
	Blanc couvrant 8505	3342006
	Jaune citron OP	3342002
	Jaune or OP	3342005
	Orange OP	3342007
	Rouge vif OP	3342009
	Rouge carmin OP	3342013
	Cyclamen 8560	3342028
	Violet 8570	3342032
	Bleu clair 8580	3342036
	Bleu primaire 8590	3342040
	Bleu foncé 8600	3342044
	Bleu royal 8605	3342046
	Vert moyen OP	3342033
	Vert foncé OP	3342034
	Brun OP	3342042
	Noir 8660	3342068

	TEINTES STANDARD	Référence 11
<b>TEINTES QUADRICHROMIES THIXO</b>		
	Jaune quadri thixo 8670	3342081
	Magenta quadri thixo 8680	3342082
	Cyan quadri thixo 8690	3342083
	Noir quadri thixo 8700	3342085
	Base quadri thixo 8710	3342096
<b>BASES</b>		
	Base de coupage 4860	3342072
	Base matante	3342074
	Vernis de surimpression anti U.V.	3342076

Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles.  
Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes d'une manière plus fidèle.

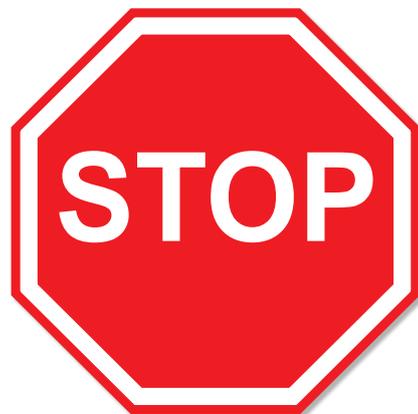

IMP. TIFLEX 01.01.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse [www.tiflex.com](http://www.tiflex.com) ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : [www.tiflex.com/fds](http://www.tiflex.com/fds)

 **TIFLEX**  
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83  
sin@tiflex.fr - [www.tiflex.fr](http://www.tiflex.fr)