



# Sérigraphie

Matériel pour l'insolation des écrans de sérigraphie

---

## Chassicop mural

Le Chassicop mural est un châssis pneumatique pour l'insolation par contact de clichés tels que : écrans et films de sérigraphie, plaques offset, circuits imprimés présensibilisés, reports photo, papiers diazo, etc...



Le **Chassicop mural**, matériel stable et robuste, d'une construction particulièrement soignée, satisfait les professionnels les plus exigeants. Il est livré complet, prêt à être fixé au mur. Il bénéficie d'une garantie totale pièces et main d'oeuvre d'une durée de six mois à compter de sa date de livraison.

Ce matériel, du type à chargement horizontal et tapis ouvrant, est disponible en 3 modèles correspondant respectivement aux formats extérieurs d'écrans : 80 x 100, 100 x 130 et 130 x 170 cm.


Le montage mural permet une réduction importante de l'encombrement au sol du châssis en position verticale, dans le rapport de 5 à 1 en moyenne. Le cadre mural est construit en profilés mécano-soudés avec traverses démontables.

L'ensemble glace-tapis bascule et peut occuper 2 positions décalées de 90° permettant l'exposition par l'avant ou le dessous du châssis. Cet ensemble comporte 2 cadres articulés, assemblés avec précision pour assurer une étanchéité durable : le premier supporte la glace, le second est muni d'un tapis résistant, d'une grande souplesse (déformation élastique supérieure à 7 cm) et complètement insensible aux U.V. La manipulation est facilitée jusque dans le plus grand format par le montage de vérins à gaz.

Le vide est réalisé par une pompe à palettes, puissante, silencieuse ; elle fonctionne sans huile et ne nécessite aucun entretien.

Sur demande, l'option régulateur de vide et vacuomètre est disponible. Elle permet de régler à volonté le vide créé par la pompe.

A votre convenance, nous réalisons un système complet d'insolation où le pupitre de la **Digilume P** pilote la pompe à vide du **Châssis pneumatique**.

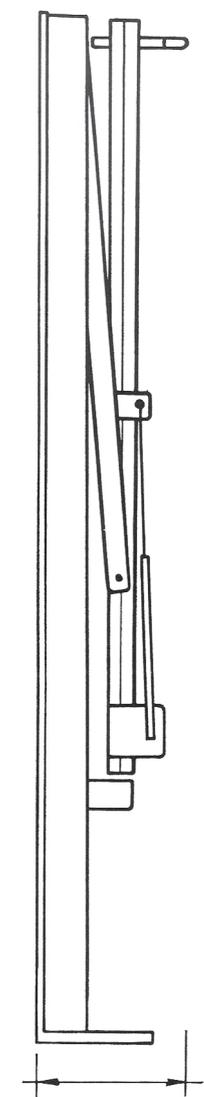

**27 cm hors tout**  
encombrement  
réduit

CHASSICOP MURAL	80 x 100 Réf. 23002	100 x 130 Réf. 23004	130 x 170 Réf. 23006
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>			
Format écran maxi	80 x 100 cm	100 x 130 cm	130 x 170 cm
Epaisseur admissible maxi	7 cm	7 cm	7 cm
Dimensions de la glace	100 x 130 x 0,8 cm	130 x 160 x 0,8 cm	160 x 200 x 0,8 cm
Dimensions du tapis	125 x 145 cm	145 x 175 cm	175 x 215 cm
Hauteur de la glace à l'horizontale	95 cm	95 cm	95 cm
<b>ENCOMBREMENT</b>			
Position verticale p x l x h	25 x 159 x 172 cm	27 x 187 x 184 cm	27 x 229 x 197 cm
Position horizontale p x l x h	128 x 159 x 169 cm	148 x 187 x 180 cm	179 x 229 x 194 cm
Poids net	130 kg	176 kg	200 kg
Poids brut (caisse à claire voie)	250 kg	300 kg	450 kg
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>			
Tension d'alimentation (triphase)	230 V	230 V	230 V
Puissance moteur pompe et débit	0,15 kW 3,3 m³	0,15 kW 3,3 m³	0,15 kW 3,3 m³
Intensité moteur pompe	1,15 A	1,15 A	1,15 A

⚠ Dimensions spécifiques sur demande

**TIFLEX**  
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83  
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr