




SÉRIGRAPHIE

PRÉ-PRESSE


FOURNITURES

FILMS CAPILLAIRES

Diazo film est un photo-film diazoïque présensibilisé pour l'utilisation d'encre à solvant et d'encre UV. Il allie tous les avantages d'un film indirect (régularité de couche et haute définition) à ceux d'une émulsion directe.

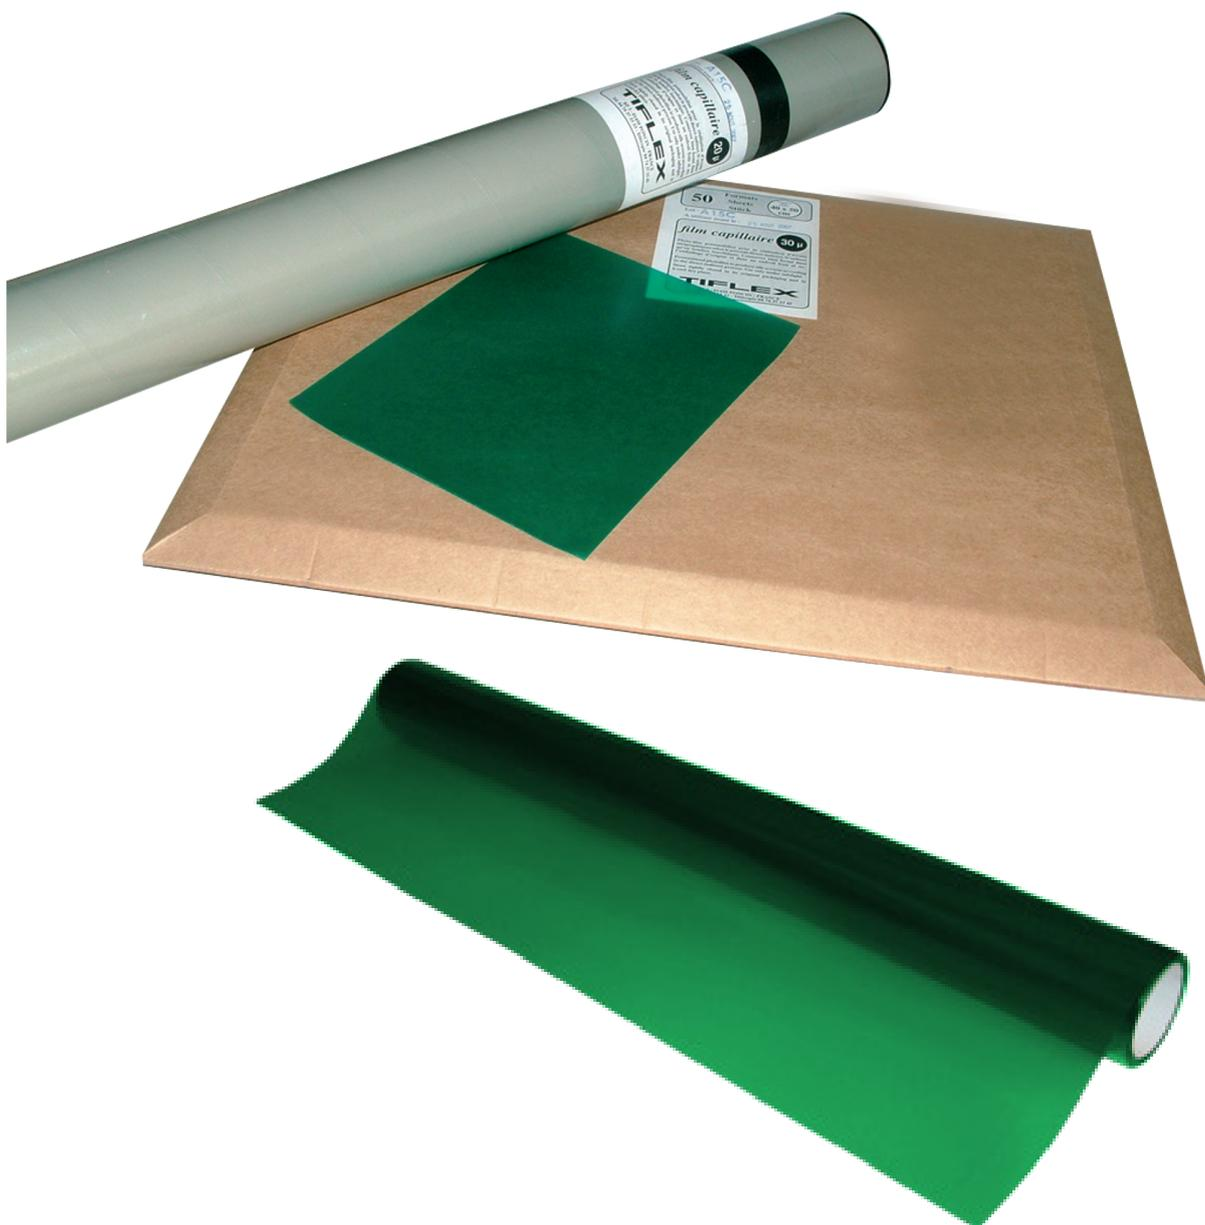

DiazoFilm est composé d'une émulsion d'épaisseur 20 microns ou 30 microns, couchées sur un support polyester de 75 microns.

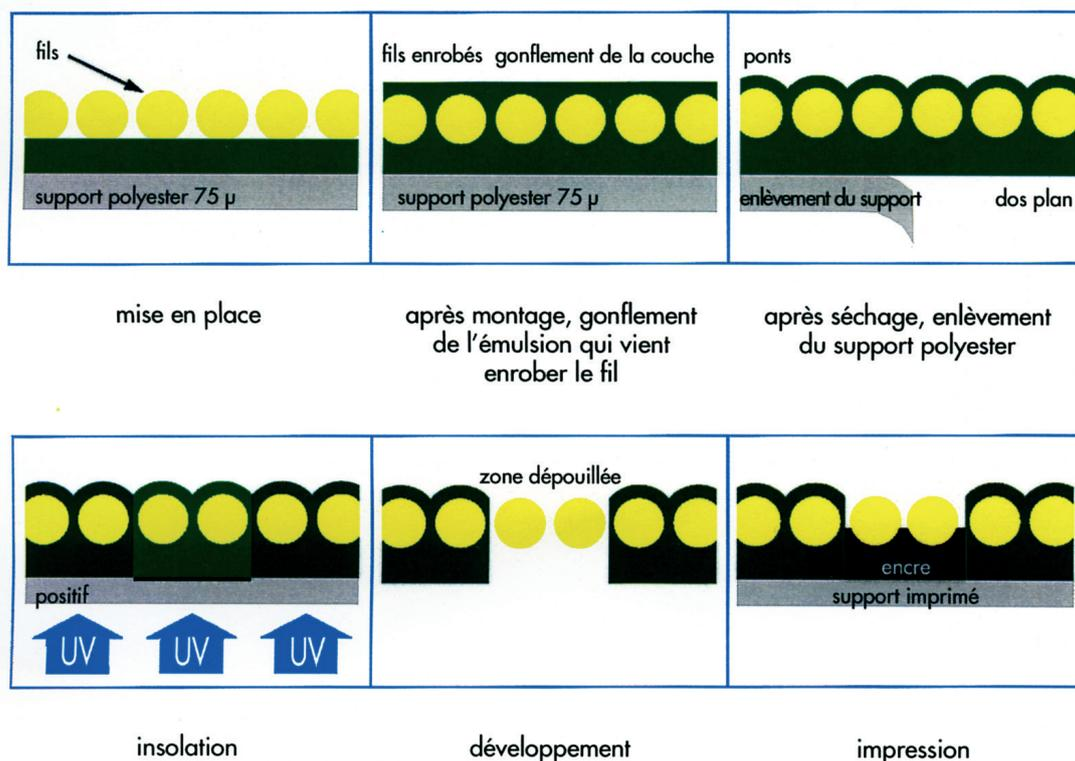

Son utilisation est simple, rapide et propre. Le montage s'effectue par capillarité après mouillage à l'eau des 2 faces de l'écran.

Pour obtenir une bonne qualité de montage de DiazoFilm, il est indispensable de traiter préalablement le tissu avec **Prep'écran (réf. 2544042)** (cf. page : Produits pour la fabrication des écrans).

Ce film offre une excellente définition, une grande solidité et une stabilité dimensionnelle parfaite.


La récupération des écrans sensibilisés avec DiazoFilm est facile avec les dégrავants **Oxygel, Oxysol* ou Oxylic** et une finition au dégrავeur à haute pression.

DiazoFilm (20 microns, réf. 2051200N et 30 microns réf. 2051600N) est conditionné en rouleau de 10 x 1,04 m.

• Film capillaire épais

Utilisé pour des effets graphiques en impression textile, ce film calibre des volumes importants d'encre déposée.

Il est proposé en 2 épaisseurs : 200 microns (réf. 2042010) et 400 microns (réf. 2044010), en pochette de 10 formats de 43 x 61 cm.

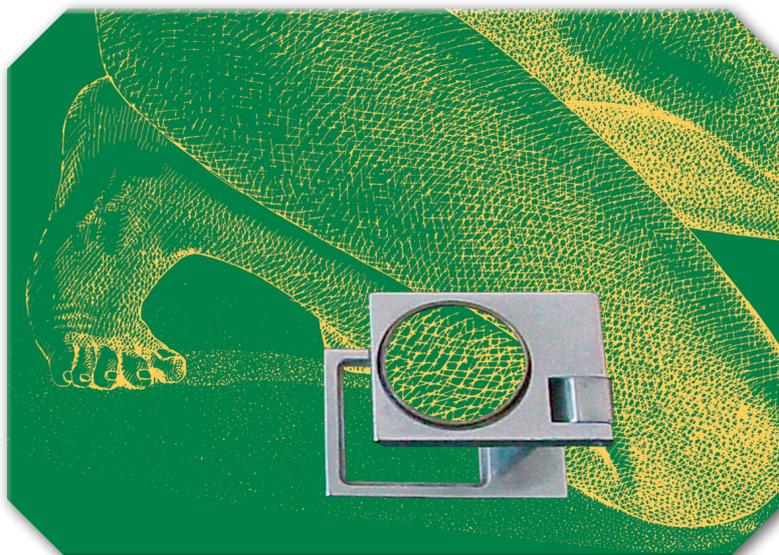

*Oxysol : Matière solide comburante, catégorie 1 ; Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées), catégorie 1 ; Corrosion cutanée, catégorie 1B ; Toxicité aigüe pour le milieu aquatique, catégorie 1